


CATALOGUS

ELEKTRISCHE AFRASTERINGEN



PULSARA

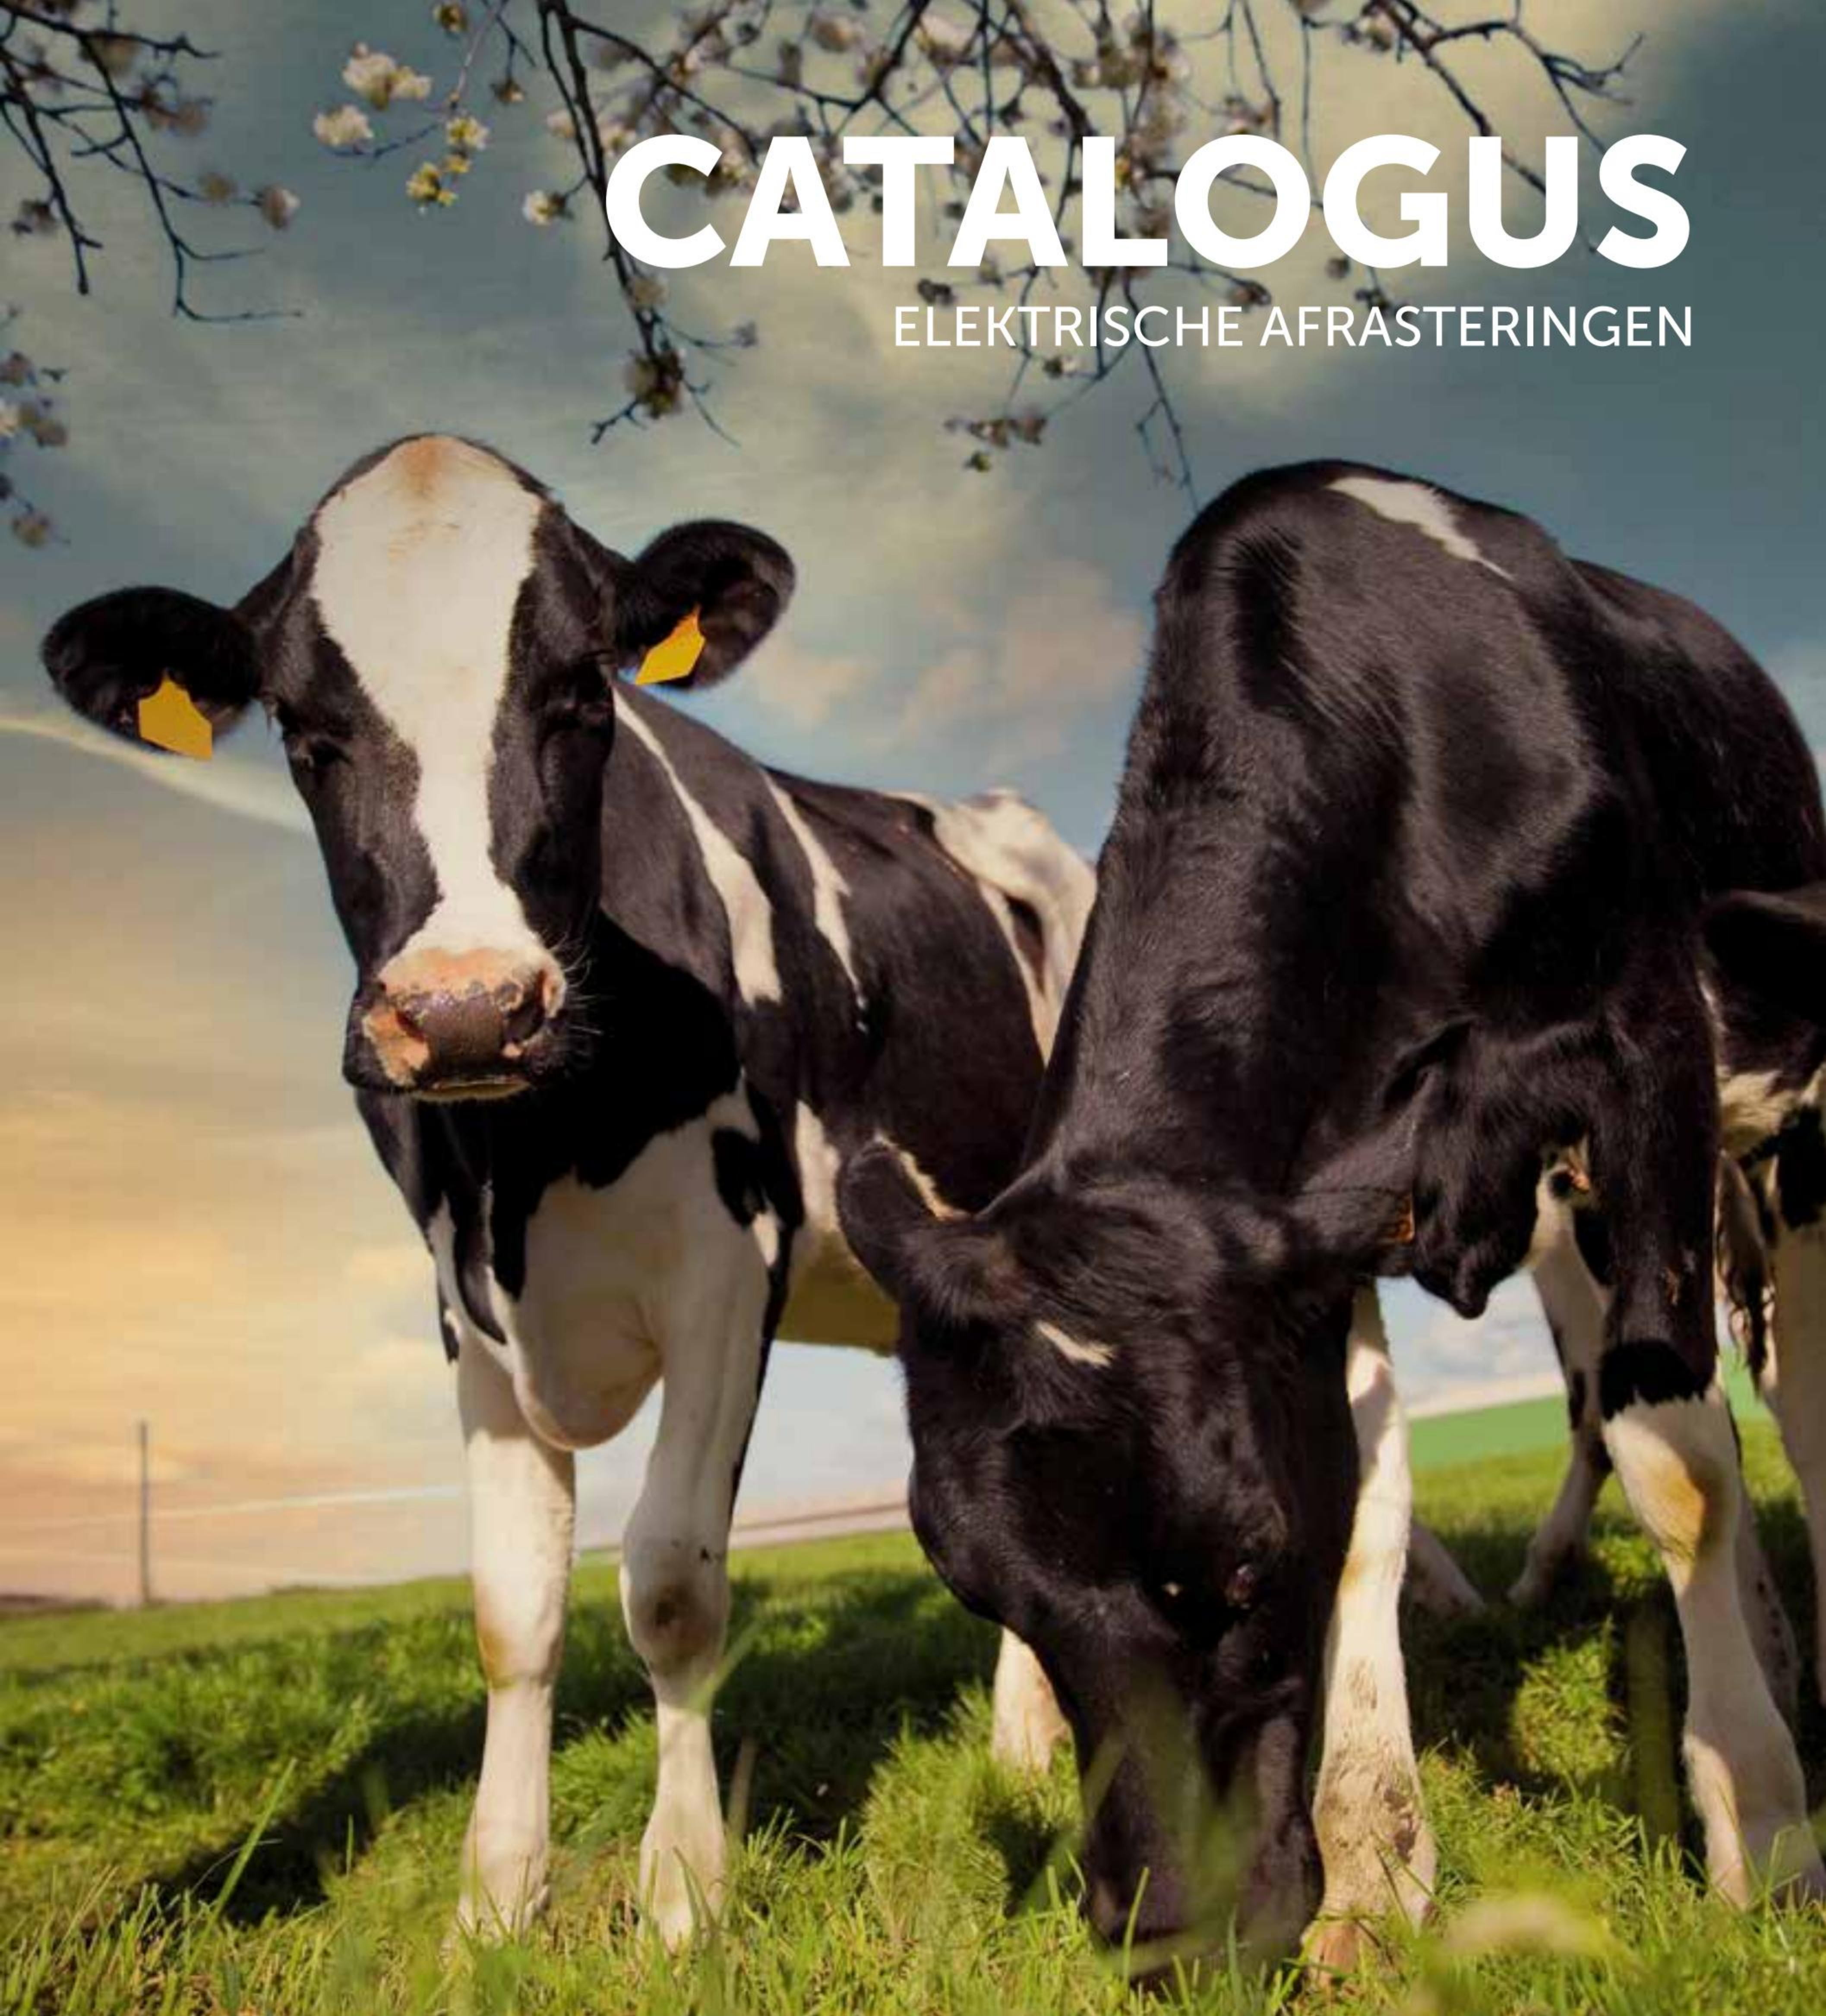

DE NIEUWE GENERATIE

Pulsara heeft een nieuwe range schrikdraadapparaten: de FarmPower, HorsePower, FieldPower en PetPower. Deze schrikdraadapparaten werken allemaal met een 230V aansluiting en zijn geschikt voor verschillende soorten dieren. Onze Pulsara apparaten bieden u in de vee- en dierhouderij de perfecte oplossing op het gebied van elektrische afrasteringen, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

FARM POWER 35.000

230 V / 3,5J

085934

Dit krachtige allround lichtnet schrikdraadapparaat is perfect voor middellange schrikdraadafrasteringen, tot ongeveer 10 km lengte. Dit lichtnetapparaat is geschikt voor alle soorten dieren, ook voor schapen en wilde dieren. Het apparaat heeft een ladingenergie van 3,5 Joules. Op het apparaat zit een LED-indicatie voor het voltage. Ook krijgt u 3 jaar garantie op dit apparaat!



HORSEPOWER 18.000

230V / 1,8J

084517

Een krachtig lichtnet schrikdraadapparaat dat perfect is voor dieren met een korte vacht en dus zeer geschikt voor paarden of rundvee. Ook andere dieren kunnen met dit apparaat binnen of buiten worden gehouden zoals: grote hondenrassen, varkens, pluimvee en wilde dieren. Het apparaat heeft een ladingenergie van 1,8 Joules. U krijgt 3 jaar garantie op dit apparaat!



PULSARA SCHRIKDRAADAPPARATEN

MODEL	ART.NR.	input	output max.	max.	500 Ω					230 V
FarmPower 35.000	085934	3,5 J	2,5 J	9.400 V	4.800 V	10 KM	5 KM	3 KM	2	•
HorsePower 18.000	084517	1,8 J	1,4 J	8.300 V	3.600 V	5 KM	2 KM	1,5 KM	1	•
FieldPower 12.000	085910	1,2 J	1 J	7.500 V	3.200 V	3,5 KM	1,5 KM	1 KM	1	•
PetPower 6.000	085927	0,7 J	0,4 J	7.400 V	2.000 V	2,5 KM	0,8 KM	0,3 KM	1	•

FIELDPOWER 12.000

230V / 1,2J

085910

Dit lichtnet schrikdraadapparaat is een kwalitatief hoogwaardig schrikdraadapparaat en perfect voor kortere schrikdraadafrasteringen met weinig begroeiing. Het is geschikt voor paarden, rundvee, grote hondenrassen, varkens, pluimvee en wilde dieren. Het apparaat heeft een ladingenergie van 1,2 Joules. U krijgt 3 jaar garantie op dit apparaat!



PETPOWER 6.000

230V / 0,7J

085927

Dit lichtnet schrikdraadapparaat is een kwalitatief hoogwaardig schrikdraadapparaat. Het biedt effectieve bescherming voor rondom uw huis of uw tuin. Het apparaat is doeltreffend, maar ook energiezuinig. Het is uitermate geschikt voor huisdieren en kleine dieren binnen of buiten houden of voor kleine weides. Het apparaat heeft een ladingenergie van 0,7 Joules. U krijgt 3 jaar garantie op dit apparaat!



MODEL	ART.NR.									
PN5500	306169	5,8 J	4,9 J	11.000 V	4.500 V	25 KM	4 KM	1,5 KM	3	•
PN3500	055807	4,0 J	3,8 J	11.000 V	4.400 V	20 KM	3,5 KM	1 KM	3	•
PN1800	306145	2,5 J	2,3 J	10.000 V	3.800 V	15 KM	3 KM	1 KM	2	•
PN1000	055791	1,4 J	1,2 J	11.000 V	3.000 V	10 KM	2 KM	1 KM	1	•

PN5500
230 V/5,8J

- Zwaar lichtnetapparaat met 5,8 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Geschikt voor rasters tot max. 25 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 11.000V.
- Inclusief ingebouwde bliksembeveiliging.



306169  1

PN3500
230 V/4,0J

- Lichtnetapparaat met 4,0 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Geschikt voor rasters tot max. 20 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 11.000V.
- Inclusief ingebouwde bliksembeveiliging.



055807  1

PN1800
230 V/2,5J

- Lichtnetapparaat met 2,5 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Geschikt voor rasters tot max. 15 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 11.000V.
- Inclusief ingebouwde bliksembeveiliging.



306145  25


PN1000
230V/1,4J

- Lichtnetapparaat met 1,4 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Geschikt voor rasters tot max. 10 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 11.000V.
- Inclusief ingebouwde bliksembeveiliging.



055791  1



MODEL	ART.NR.											
PC1300	306114	1,8 J	1,5 J	8.200 V	3.200 V	7 KM	3 KM	0,5 KM	1	○	•	
PC850	055814	0,9 J	0,76 J	7.300 V	2.800 V	5 KM	1,5 KM	-	1	○	•	
PB300	306107	0,47 J	0,3 J	7.500 V	2.000 V	3 KM	0,5 KM	-	1	○		•
PB160	055838	0,24 J	0,16 J	7.100 V	1.800 V	2 KM	-	-	1	○		•
PB120	077465	0,15 J	0,12 J	6.500 V	1.300 V	1 KM	0,8 KM	0,2 KM	1	-		•

○ optioneel

PC1300
12 V/230 V/1,8J

- 12V/230V schrikdraadapparaat met 1,8 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Aan te sluiten op 230V adapter (058709).
- Geschikt voor rasters tot max. 7 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 8.200V.



306114  1

PC850
12 V/230 V/0,93J

- 12V/230V schrikdraadapparaat met 0,9 Joule ladingenergie.
- Robuust en duurzaam design.
- Aan te sluiten op 230V adapter (058709).
- Geschikt voor rasters tot max. 5 km (zonder begroeiing).
- Uitgangsspanning 7.300V.



055814  1

PB300
9 V/230 V/0,47J

- 9V/230V mobiel apparaat met 0,47 Joule ladingenergie.
- Inclusief aardpen en aansluitkabels.
- Aan te sluiten op 230V adapter (058709).
- Aanbevolen 9V batterijen van 55 Ah tot 160 Ah.
- Uitgangsspanning 7.500V.



306107  1

PN160
9 V/230 V/0,24J

- 9V/230V mobiel apparaat met 0,24 Joule ladingenergie.
- Inclusief aardpen en aansluitkabels.
- Aan te sluiten op 230V adapter (058709).
- Aanbevolen 9V batterijen van 55 Ah tot 130 Ah.
- Uitgangsspanning 7.100V.



055838  1

Adapter 9 V-12 V/230 V

- Geschikt voor alle 9 V en 12 V Pulsara schrikdraadapparaten



058709  1

PB120
9 V/0,15J

- 9V mobiel apparaat met 0,15 Joule ladingenergie.
- Aanbevolen 9V batterijen van 55 Ah tot 130 Ah.
- Uitgangsspanning 6.500V.



077465  1



ACCU 12 VOLT

Accu Pro LA

- 12 Volt, 80 Ah, LA Accu
- Oplaadbaar
- Met handige handgrepen

086344  1

(HYBRIDE) ALKALINE BATTERIJEN 9 VOLT

Binnen de Pulsara range kunt u kiezen uit: de Alkaline batterij (in 9 V en een 12 V accu) en de Hybride-Alkaline batterij (9 V). We geven de capaciteit (elektrische inhoud) aan in Ampère uur (Ah).

Alkaline

De best presterende batterijen zijn de Alkaline batterijen. Deze zitten qua levensduur en capaciteit in de top van ons assortiment. Ze hebben grote voordelen ten opzichte van de standaard zink/kool (Saline) batterijen:


- Beste prestaties met de langste levensduur
- Garantie optimale benutting van de capaciteit van de batterij
- Best presterende batterijen in alle weersomstandigheden

Hybride-Alkaline

Voor wie de prijs doorslaggevend is hebben we de Hybride-Alkaline batterijen ontwikkeld. Deze gaan iets minder lang mee dan de Alkaline batterijen, maar presteren een stuk beter dan de ouderwetse zink/kool (Saline) batterijen.

Waarom kiezen voor Hybride-Alkaline batterijen?

Ten opzichte van een Saline batterij een langere levensduur
Goede prijs - kwaliteit verhouding
Beide varianten zijn uitgevoerd in een kleine behuizing (zowel de 55 Ah als de 130 Ah)

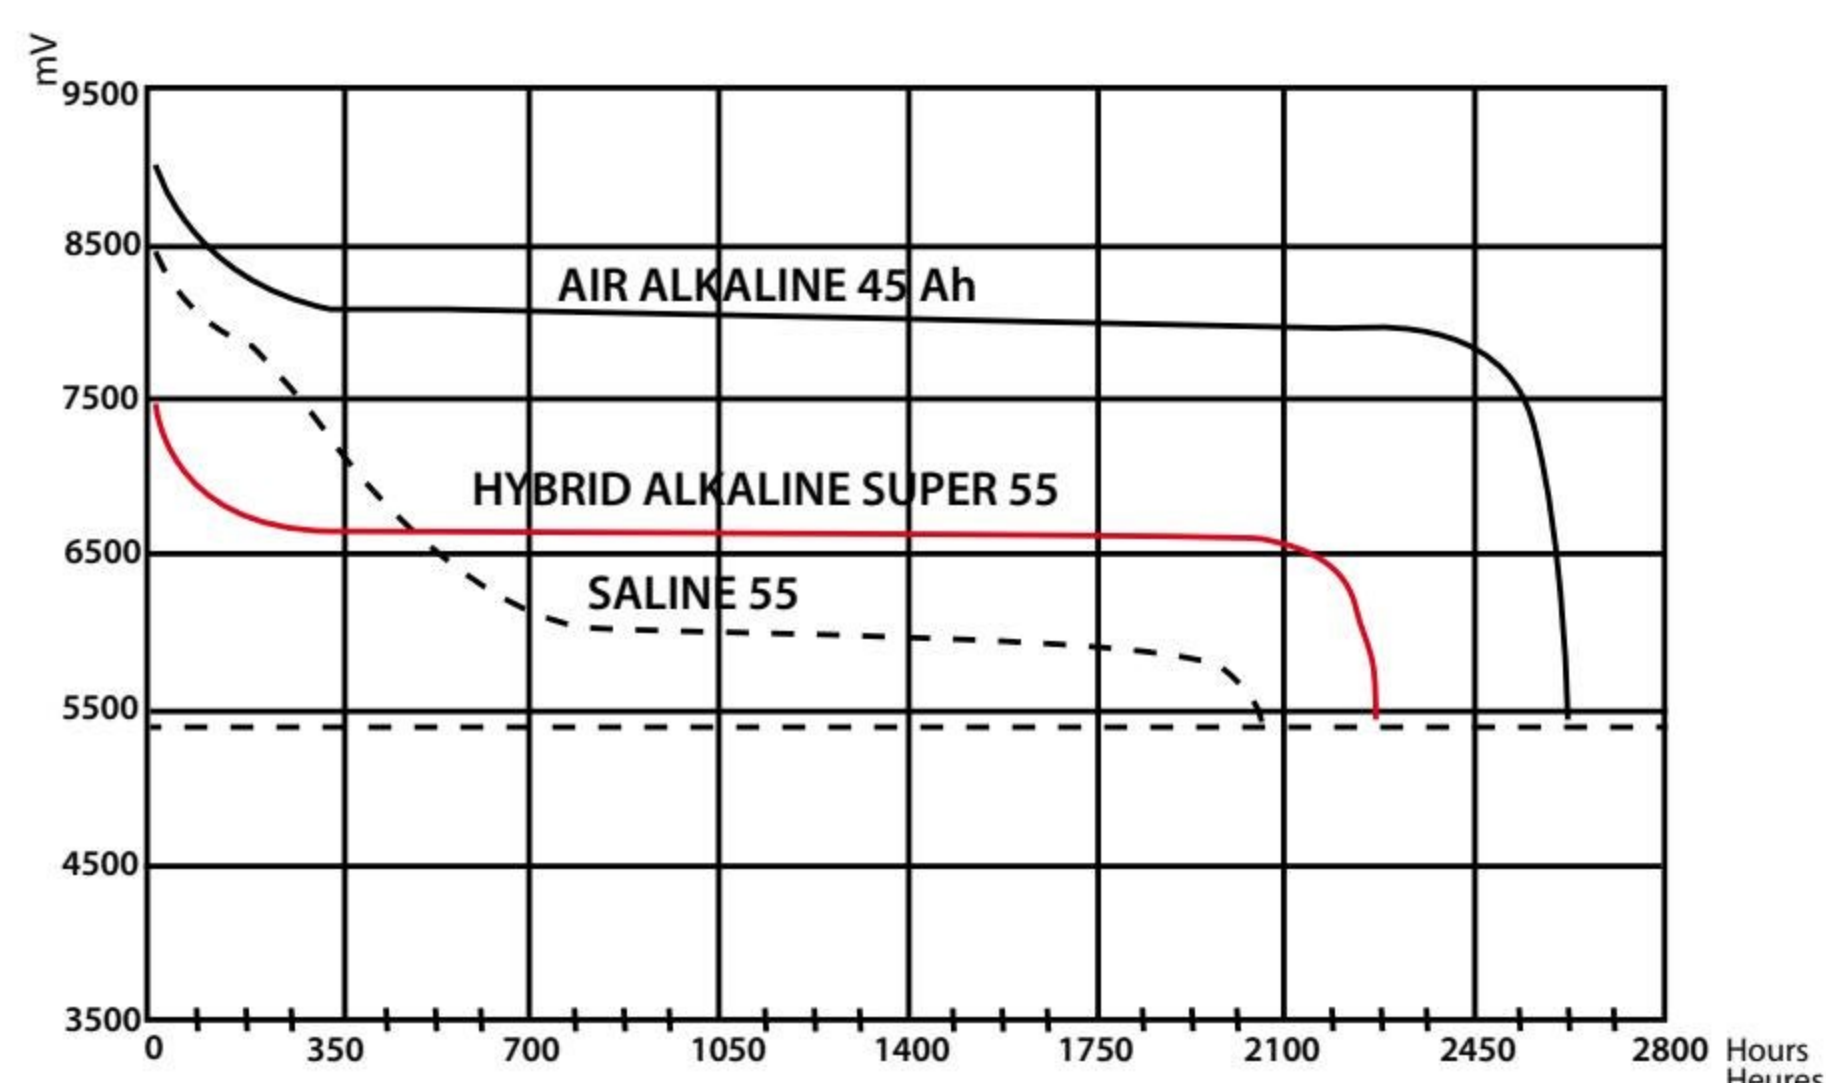

Alkaline batterij

- 9 Volt, 200 Ah, Alkaline Batterij
- Optimale prestaties
- Kwikvrij
- Grote behuizing, 190x125x160 mm

084746  1

Alkaline batterij

- 9 Volt, 160 Ah, Alkaline Batterij
- Optimale prestaties
- Kwikvrij
- Grote behuizing, 190x125x160 mm

055852  1

Hybride Alkaline Batterij

High Energy 9 V/130 Ah compact

- 9 Volt, 130 Ah, High Energy Alkaline Batterij
- Bewezen langere levensduur
- Maximale efficiëntie
- Compacte behuizing, 160x110x115 mm

084234  1

Hybride Alkaline Batterij

High Energy 9 V/55 Ah Compact

- 9 Volt, 55 Ah, High Energy Alkaline Batterij
- Bewezen langere levensduur
- Maximale efficiëntie
- Compacte behuizing, 160x110x115 mm

084319  1

LET OP!

Alle 9 V batterijen zijn voorzien van een sticker aan de bovenzijde die de luchtgaten afdekt. Verwijder voor gebruik deze sticker om het proces (toelaten van zuurstof; zorgt voor chemische reactie waardoor stroom vrijkomt) te starten. Wanneer u de batterij wilt bewaren, plak dan weer een sticker over de luchtgaten om dit proces te vertragen.



AARDING: HOE WERKT HET?

Een goede aarding is essentieel voor een goede werking van uw afrastering. Een elektrische afrastering is een kringloopsysteem waardoor stroom loopt. De stroom die door de geleider, via het lichaam van mens of dier of door begroeiing naar de grond stroomt, moet via de aardpen(nen) terug naar het schrikdraadapparaat. Droge grond of steenachtige grond geleidt de stroom slecht. Gebruik daarom altijd het voorgeschreven aantal aardpennen en meet daarnaast of de aarding voldoende is. Zonder een goede verbinding tussen aarde en het apparaat zal uw elektrische afrastering niet goed kunnen werken.

Aardpen

1,0 m incl. klem

- De aardpen en klem zijn voorzien van een gegalvaniseerde laag
- Lengte: 1 m
- Inclusief aardings klem



055883  1

Aardpen

1,0 m

- Aardpen verzinkt, exclusief aardingskabel
- Lengte: 1 m



066575  1

Grondkabel

ø 1,6 mm

- Dubbel geïsoleerd
- Voor (ondergrondse) verbindingen



066674	 1	100 m
066643	 1	50 m
304455	 1	25 m

Grondkabel

ø 2,5 mm

- Dubbel geïsoleerd
- Voor (ondergrondse) verbindingen



066773	 1	500 m
066681	 1	100 m
066612	 1	5 m

Afrastering aansluitkabelset

- Universeel afrastering aansluitkabel met versterkte kunststof ommanteling.
- Geschikt voor het aanluiten van draad, koord en lint

084715  1

Waarschuwbordje

- Universeel waarschuwbordje. Wettelijk verplicht om elke 50 m aan een afrastering, langs een openbare weg, op te hangen

100138  1

METEN IS WETEN

Metten is weten. Controleer regelmatig of er nog genoeg spanning op de afrastering staat door het Voltage te meten. Pulsara heeft 2 soorten testers in haar assortiment. Een nauwkeurige digitale voltmeter en een neontester met 5 voltage niveaus.

Digitale afrastering- en batterij-/accutester

- Geeft het voltage in KV weer
- Zeer eenvoudig in gebruik

303236  1

Neon afrasteringstester

- Tester met 5 voltageniveaus
- Eenvoudig in gebruik

084289  1

PALEN

Pulsara beschikt over een compleet assortiment mobiele palen. Deze blinken uit door hun uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Simpel te installeren en te hergebruiken.

Kunststof paal Pro 3
Wit/zwart/blauw/groen 1,05 m

- Sterk kunststof
- 10 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

Wit	019625	10	Blauw	019632	10
Zwart	019663	10	Groen	019656	10

Kunststof paal 6
Wit 0,75 m

- Sterk wit kunststof
- 6 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 0,75 m

075874 10

Veerstalen paal 9
Staal 1,05 m

- Duurzame veerstalen paal
- Met gele krul top isolator voor draad, koord tot 6 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

821511 25

Kunststof paal 1
Wit/groen 1,55 m

- Sterk kunststof
- 14 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,55 m

Wit	019601	10
Groen	069439	10

Kunststof paal Basic 4
Wit 1,05 m

- Sterk wit kunststof
- 8 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Enkele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

084463 10

Veerstalen paal 7
Wit 1,00 m

- Geplastificeerde veerstalen paal met witte krulisolator
- Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m

079087 10

Glasfiber paal 10
Geel 1,10 m

- Glasfiber paal geel ø10mm met top- en tussenisolator.
- Sterke intrap.
- Gebruik #010950 als extra tussenisolator.
- Totale lengte paal: 1,10 m

024926 10

Kunststof paal Basic 2
Wit 1,05 m

- Sterk wit kunststof
- 10 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

084470 10

Kunststof paal Pro 5
Wit 1,05 m

- Sterk wit kunststof
- 8 draadhouders voor kunststofdraad, koord en lint tot 40 mm
- Enkele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

066551 10

Veerstalen paal 8
Groen 1,05 m


- Groene duurzame veerstalen paal
- Kleine krulisolator zwart voor draad, koord en lint tot 10 mm
- Dubbele voet, 1 pen
- Totale lengte paal: 1,05 m

019670 25

Topisolator geel met piggy back voor veerstalen paal 11

- Gele topisolator voor veerstalen paal

081905 50

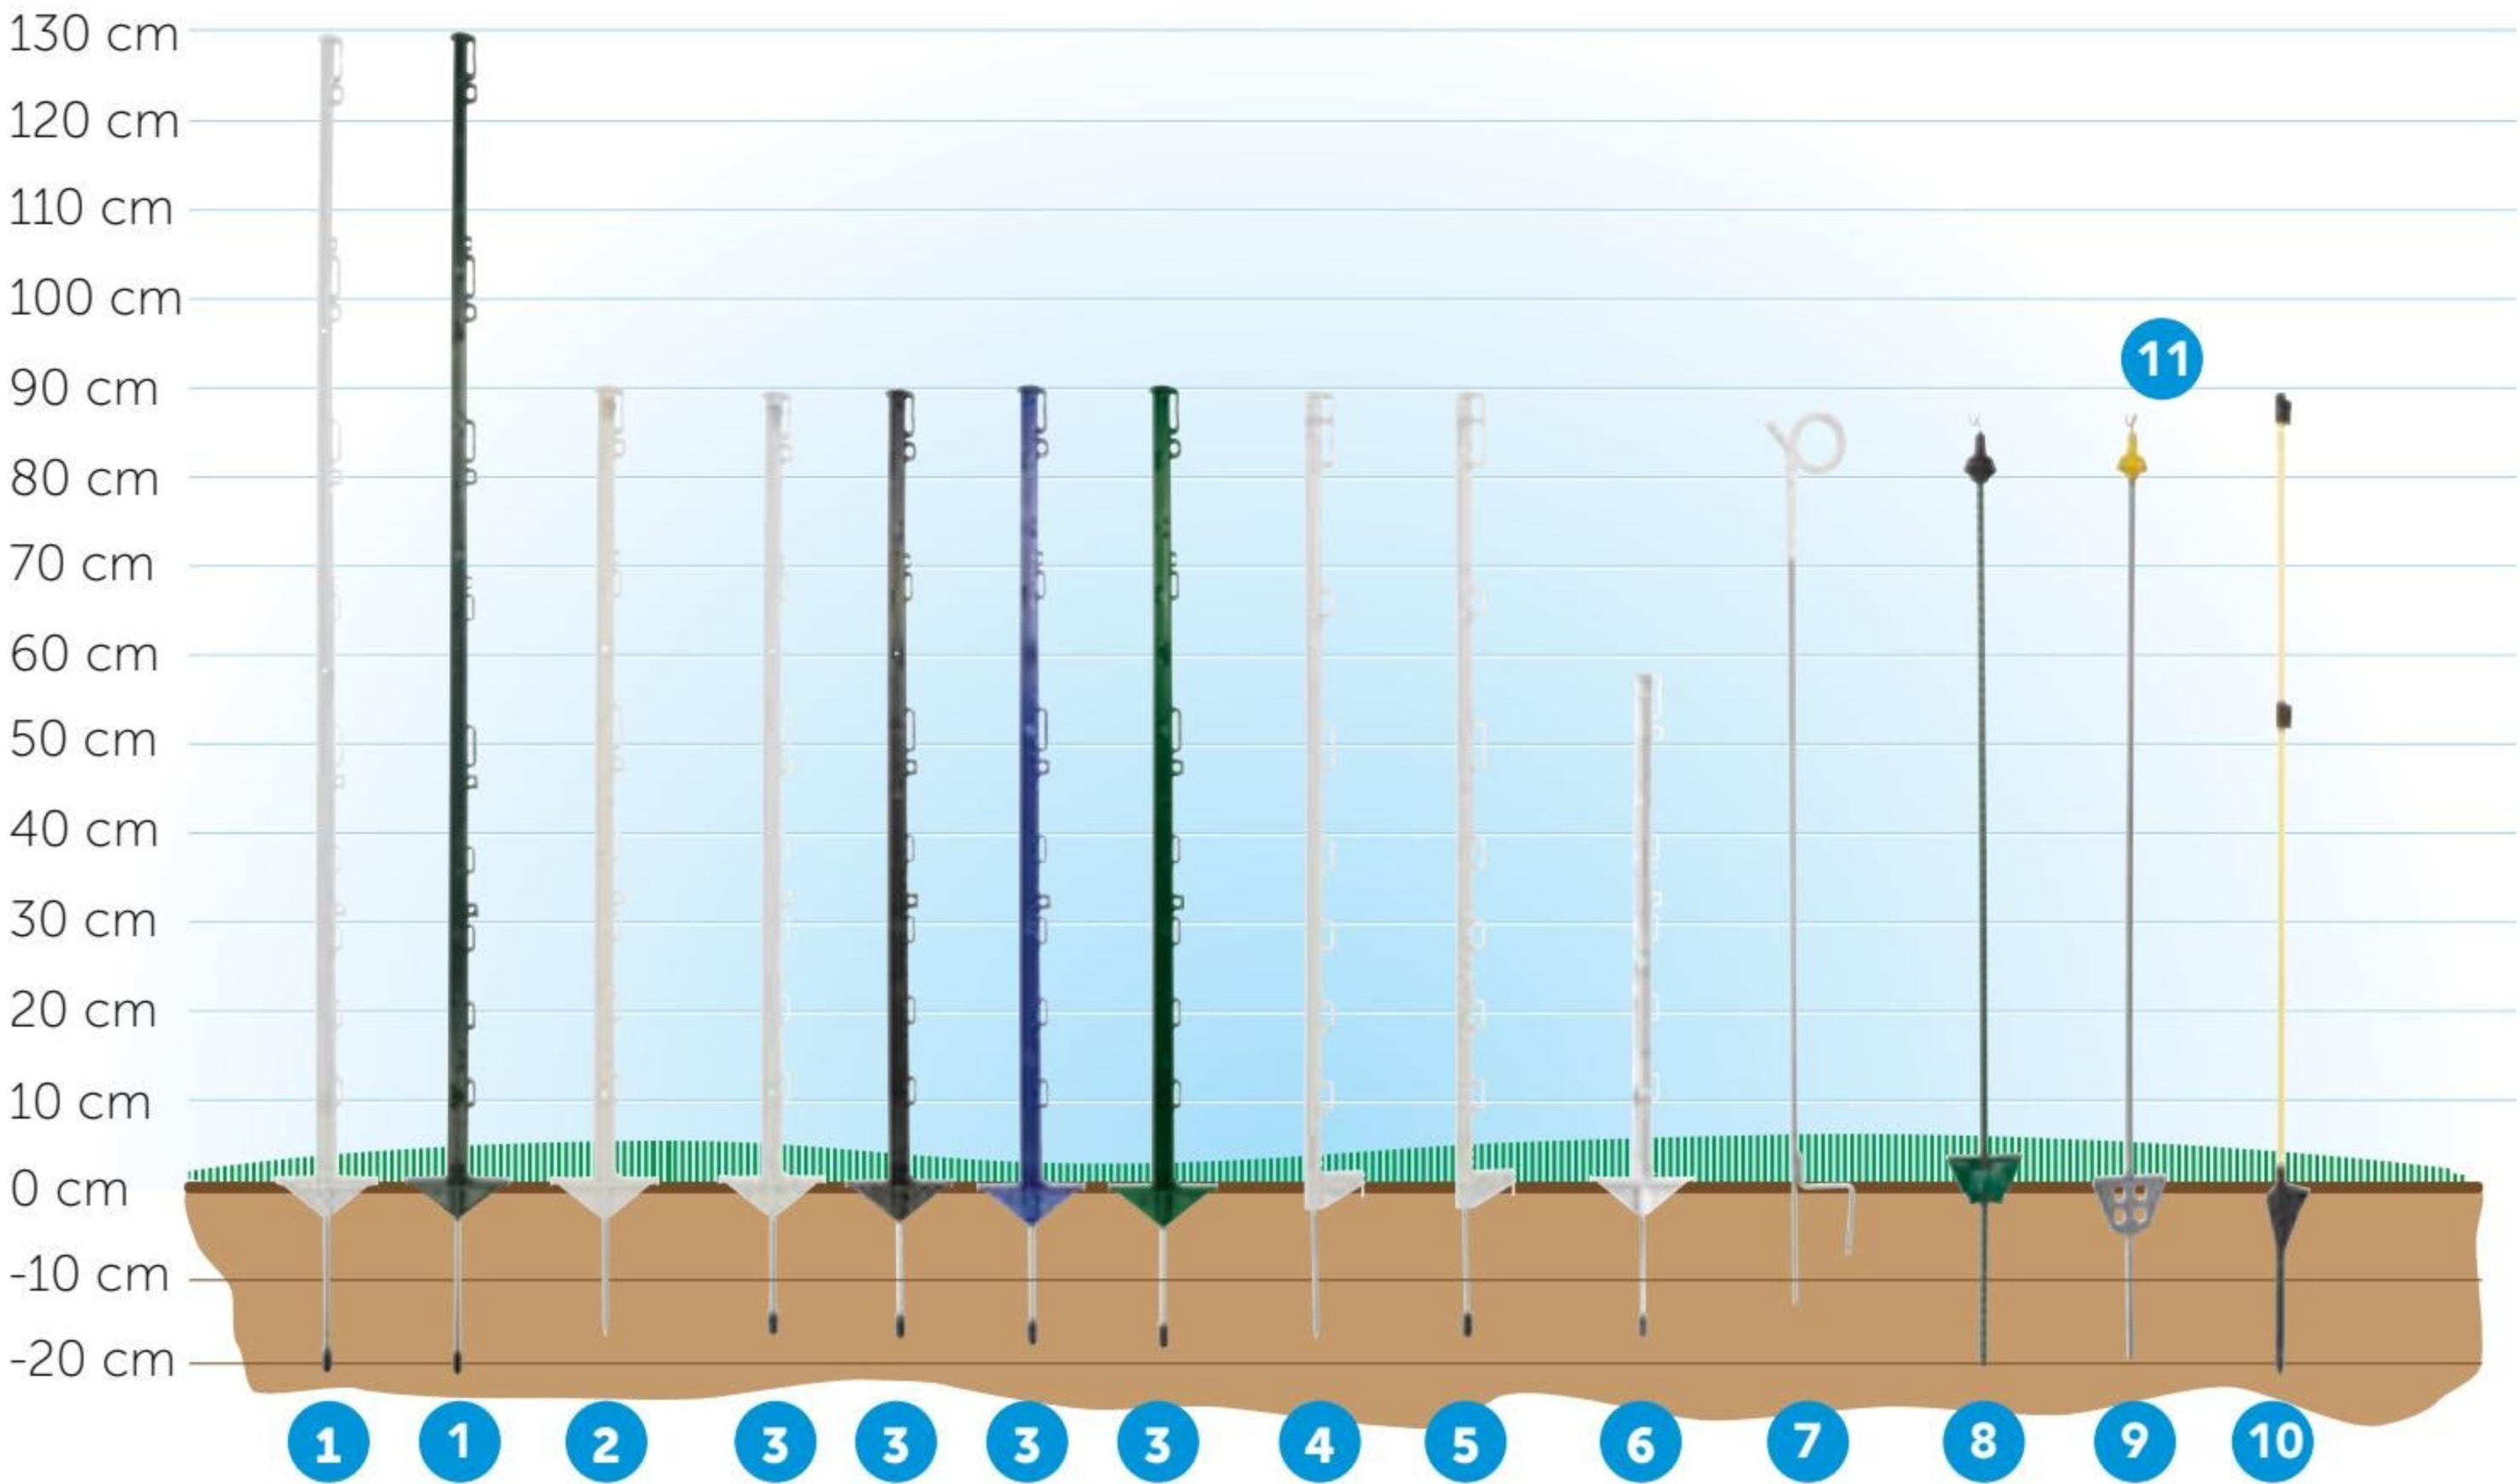



HASPELS

Haspels worden gebruikt bij een verplaatsbare afrastering om het afrasteringsdraad mee op/af te rollen. Pulsara haspels verschillen in metrage, mogelijkheden, prijs en kwaliteit. Op deze pagina vindt u alle haspels met de informatie die u nodig heeft om tot de juiste keuze te komen voor uw situatie.

Haspel

Met versnelling 3:1

- Voor 500 m draad
- Robuuste haspel met versnelling 3:1
- Met handvat, kunststof draadgeleider en haak
- Inclusief rem

066544  1

Haspel basic

Met versnelling 3:1

- Voor 500 m draad
- Basis haspel met versnelling 3:1
- Met robuuste handgreep
- Inclusief rem

069682  1

Haspel

Basic 1:1

- Voor 500 m draad
- Robuuste haspel 1:1
- Met robuuste handgreep
- Inclusief rem

069675  1

Haspel

1:1

- Voor 800 m draad
- Robuuste haspel 1:1
- Met borstdraagstuk
- Inclusief rem

019465  1

Haspel

1:1

- Voor 200 m draad
- Met handgreep en haak om aan de rasterdraad te hangen
- Ideaal voor onderverdeling van het perceel
- Inclusief rem

019489  1



HEEFT U KOORD, LINT OF DRAAD NODIG VOOR UW AFRASTERING?

En bent u op zoek naar de beste prijskwaliteit verhouding voor een aantrekkelijke prijs? Dan bent u bij Pulsara op het juiste adres. Alle geleiders zijn UV bestendig en qua eigenschappen zoals geleiding en treksterkte perfect afgestemd op het gebruik. Gebruik voor langere afrasteringen altijd onze Pro Plus producten, deze zijn voorzien van koperen geleiders om te garanderen dat er voldoende stroom op de complete afrastering staat. Onderstaand schema laat in één oogopslag zien welke geleider in welke situatie het beste is.

PRODUCT	PERMANENT	MOBIEL	KORTE AFSTAND (<400 M)	LANGE AFSTAND (>400 M)	KOEIEN	WILD	PAARDEN	SCHAPEN	GEITEN	VARKENS
VERZINKT STAALDRAAD	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•
DRAAD BASIC	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-
DRAAD PRO	-	•	-	•	•	•	-	•	•	-
DRAAD PRO PLUS	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-
KOORD BASIC 5 MM	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•
KOORD PRO 6 MM	-	•	-	•	•	-	-	•	•	•
KOORD PRO PLUS 6 MM	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
LINT BASIC 12.5 MM	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-
LINT BASIC 20 MM	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-
LINT BASIC 40 MM	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-
LINT PRO 10 MM	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-
LINT PRO 20 MM	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-
LINT PRO 40 MM	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
LINT PRO PLUS 40 MM	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-

Zwaar verzinkt staaldraad

Ideaal voor permanente schapen- en koeienrasters



066803	1	ø 2,0 mm	2,0 kg	82 m
--------	---	----------	--------	------

Verzinkt staaldraad

Ideaal voor permanente schapen- en koeienrasters



066582	1	ø 2,7 mm	5 kg	112 m
066797	1	ø 2,4 mm	5 kg	143 m
066995	1	ø 2,0 mm	25 kg	1027 m
066599	1	ø 2,0 mm	5 kg	205 m
303670	1	ø 1,6 mm	5 kg	315 m

TIP:

Wilt u een permanente koeien- of schapenafrastering die onderhoudsvrij en duurzaam is? Kies dan voor verzinkt staaldraad van Pulsara. Gebruik verzinkt staaldraad in combinatie met de trekveer en roterende spanner voor een optimale veiligheid en duurzaamheid. Zo kan de afrastering zich moeiteloos aanpassen aan de klimaatomstandigheden.

Draad Pro Plus

Wit

- 6 x 0,15 RVS en 3 x 0,20 CU geleiders
- Weerstand 0,06 Ohm/m
- Lengte: 200 m/400 m/1000 m
- Geschikt voor lange afstanden
- Breeksterkte 75 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 400 m



083022		1	1000 m
083015		1	400 m
083008		1	200 m



Draad Pro

Wit

- 6 x 0,28 veredeld metalen geleider
- Weerstand 0,3 Ohm/m
- Lengte: 200 m/400 m/1000 m
- Breeksterkte 60 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 400 m



082988		1	1000 m
082971		1	400 m
082964		1	200 m



Draad Pro

Terra

- 6 x 0,28 veredeld metalen geleider
- Weerstand 0,3 Ohm/m
- Lengte: 1000 m
- Breeksterkte 60 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 400 m



082995		1	1000 m
--------	---	---	--------



Draad Basic

Wit

- 3 x 0,20 RVS en 3 x 0,15 RVS geleiders
- Weerstand 3,8 Ohm/m
- Lengte: 200 m
- Breeksterkte 80 kg
- Geschikt voor afrasteringen tot 400 m



082940		1	200 m
--------	---	---	-------



Draad Basic

Terra

- 3 x 0,20 RVS en 3 x 0,15 RVS geleiders
- Weerstand 3,8 Ohm/m
- Lengte: 200 m
- Breeksterkte 80 kg
- Geschikt voor afrasteringen tot 400 m



082957		1	200 m
--------	---	---	-------



Koord Pro Plus 6 mm

Wit

- 6 x 0,20 mm RVS en 3 x 0,20 mm CU geleiders
- weerstand 0,06 Ohm/m
- Lengte: 200 m/400 m
- Geschikt voor lange afstanden
- Breeksterkte 450 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082926		1	400 m
082919		1	200 m



Koord Pro Plus 6 mm

Terra

- 6 x 0,20 mm RVS en 3 x 0,20 mm CU geleiders
- weerstand 0,06 Ohm/m
- Lengte: 400 m
- Geschikt voor lange afstanden
- Breeksterkte 450 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082933		1	400 m
--------	---	---	-------



Koord Pro 6 mm

Wit

- 2 x 0,15 mm RVS en 2 x 0,20 mm CU geleiders
- weerstand 0,69 Ohm/m
- Lengte: 200 m/500 m
- Breeksterkte 450 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



085057		1	500 m
085040		1	200 m



Koord Pro 4 mm

Wit

- 2 x 0,15 mm RVS en 2 x 0,20 mm CU geleiders
- weerstand 0,69 Ohm/m
- Lengte: 200 m/300 m
- Breeksterkte 300 kg
- Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082902		1	500 m
082896		1	200 m



Koord Basic 5 mm

- Wit
- 6 x 0,20 mm RVS geleiders
 - weerstand 4,00 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breeksterkte 350 kg
 - Geschikt voor afrasteringen tot 500 m



082872	 1	200 m
--------	---	-------



Koord Basic 5 mm

- Terra
- 6 x 0,20 mm RVS geleiders
 - weerstand 4,00 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breeksterkte 350 kg
 - Geschikt voor afrasteringen tot 500 m



082889	 1	200 m
--------	---	-------




Lint Pro Plus 40 mm

- Wit
- 10 x 0,20 mm RVS 3 x 0,30 mm CU geleiders
 - Weerstand 0,06 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breedte: 40 mm
 - Geschikt voor lange afstanden
 - Breeksterkte 380 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082858	 1	200 m
--------	---	-------

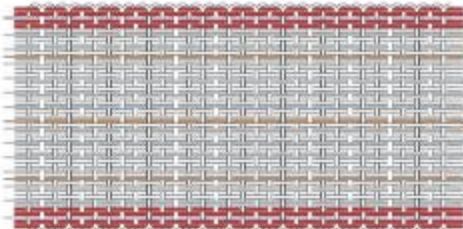

Lint Pro Plus 40 mm

- Terra
- 10 x 0,20 mm RVS 3 x 0,30 mm CU geleiders
 - Weerstand 0,06 Ohm/m
 - Breedte: 40 mm
 - Geschikt voor lange afstanden
 - Breeksterkte 380 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082865	 1	200 m
--------	---	-------




Lint Pro 40 mm

- Wit
- 10 x 0,28 mm veredeld metalen geleider
 - weerstand 0,18 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breedte: 40 mm
 - Breeksterkte 120 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082834	 1	200 m
--------	---	-------

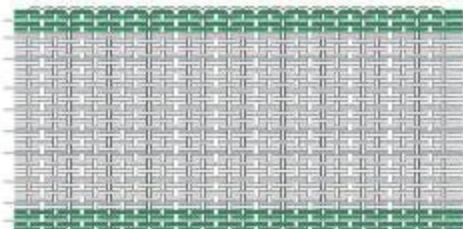


Lint Pro 40 mm

- Terra
- 10 x 0,28 mm veredeld metalen geleider
 - weerstand 0,18 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breedte: 40 mm
 - Breeksterkte 120 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082841	 1	200 m
--------	---	-------

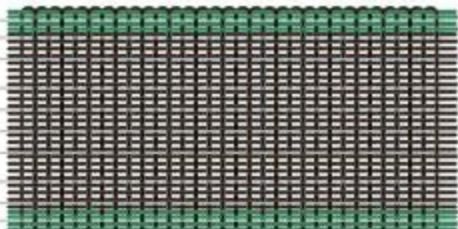

Lint Pro 20 mm

- Wit
- 5 x 0,28 mm veredeld metalen geleider
 - weerstand 0,37 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breedte: 20 mm
 - Breeksterkte 90 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082827	 1	200 m
--------	---	-------



Lint Pro 10 mm

- Wit
- 4 x 0,28 veredeld metalen geleider
 - weerstand 0,47 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breedte: 10 mm
 - Breeksterkte 40 kg
 - Geschikt voor afrasteringen langer dan 500 m



082810	 1	200 m
--------	---	-------




Lint Basic 40 mm

- Terra
- 6 x 0,20 RVS geleiders
 - Weerstand 3,87 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breeksterkte 120 kg
 - Geschikt voor afrasteringen tot 500 m



082803	 1	200 m
--------	---	-------

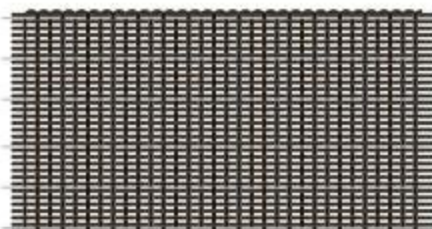


Lint Basic

- Wit
- 4 x 0,15 mm RVS geleiders
 - Weerstand 3,87 Ohm/m
 - Lengte: 200 m
 - Breeksterkte 40 kg (voor 12,5 mm)
 - Breeksterkte 90 kg (voor 20 mm)
 - Geschikt voor afrasteringen tot 500 m



082797	 1	20 mm	200 m
082780	 1	12.5 mm	200 m

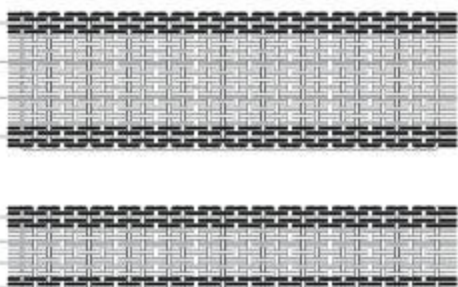



ISOLATOREN

De Pulsara range van isolatoren sluit aan op de geleiders die worden aangeboden. Dus isolatoren voor lint, cord, kunstofdraad en polywire. Speciale aandacht voor onze afstandsisolatoren welke geschikt zijn om bestaande afrasteringen te voorzien van stroom. Voor op houten en/of ijzeren palen, voor permanente of mobiele afrasteringen. Onderscheidend in prijs, kwaliteit en duurzaamheid.

Ringisolator DS

Zwart

- Extra sterk door doorlopende steun
- Zwart hoogwaardig kunststof
- Geschikt voor draad en koord
- Voor houten palen

086115		150
084722		25



Ringisolator

Zwart

- Zonder doorlopende steun
- Zwart hoogwaardig kunststof
- Geschikt voor draad en koord
- Voor houten palen

086122		150
084258		25



Ringisolator

Zwart

- Voor metalen palen
- Zwart hoogwaardig kunststof
- Geschikt voor draad en koord
- Met 2 moeren M6
- Totaal schacht lengte 47 mm - draad 30 mm



085996  25

Hoekisolator

- Duurzame, massieve hoekisolator
- Geschikt voor lint tot 40 mm
- Inclusief vleugelmoeren



086047  5

Tussenplaatje hoekisolator

- Verbindingsplaat los, voor de lint hoekisolator.
- Om gemakkelijk een poortgreep of grondkabel aan te bevestigen.



086498  4

Lintisolator

- Geschikt voor lint tot 40 mm
- Eenvoudig in gebruik



084302  25

Lintisolator

- Voor houten palen
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor draad, koord en lint tot 40 mm



085965 25

Hoekisolator
Porcelein

- Duurzaam en hittebestendig
- UV-bestendig



085941 35

S-Isolator
Wit

- Geschikt als hoek- en spanisolator
- Wit hoogwaardig kunststof
- UV-bestendig



084364 10

S-Isolator
Zwart met haak

- Voor houten palen
- Ideaal als hoek- en spanisolator
- Eenvoudig te monteren
- Inclusief oogbout



086016	30
085972	5

Rolisolator

- Voor houten palen
- Geschikt als hoekisolator voor draad en koord



086030 5

Afstandsisolator
180 mm

- Lengte 180 mm
- Geschikt voor draad en koord
- Voor het elektrificeren van houten afrasteringen



082322	100
084357	15

Afstandsringisolator
180 mm

- Afstandschroefisolator geschikt voor metalen paal
- Totale lengte: 180 mm
- Inclusief 2xM6 moer



086023 20





VERBINDINGEN: HOE WERKT HET?

De Pulsara verbinders zorgen voor een goede overgang tussen het koord, draad of lint. Een slechte verbinding van geleiders kan er namelijk voor zorgen dat er achter de verbinder minder of zelfs helemaal geen schok te voelen is. Hierdoor zal het effect van de elektrische afrastering een stuk minder zijn. Gebruik bij elke verbinding daarom een koordverbinder, lintverbinder of draadklem om een goede stroomdoorvoer te garanderen. Let op: Roest werkt isolerend, waardoor de rasterspanning zal dalen. De metalen verbinders van Pulsara zijn verduurzaamd om roest te voorkomen.

Koordverbinder

- Geschikt voor koord van 4-6 mm
- Verzinkt
- Eenvoudig te bevestigen

084326  10

Lintverbinderset

- Voor het onderling verbinden van 2 rijen lint
- Geschikt voor lint tot 40 mm
- Met 90 cm kabel
- Inclusief vleugelmoeren

084340  1

GRIPPLE DRAADVERBINDERS

Gripple Draadspantang

- Gereedschap specifiek voor Gripple draadverbinders

143397  1

Gripple Small

1,44mm/2,2mm

- Draadverbinder voor het verbinden van gladdraad.
- Geschikt voor 1,44mm/2,2mm

012036  20

Gripple Medium

2,00mm/3,25mm

- Draadverbinder voor het verbinden van gladdraad.
- Geschikt voor 2,0mm/3,25mm

012043  20

Draadspanner rond

- Geschikt voor verzinkt staaldraad of koord
- Op te spannen m.b.v. art.nr. 056002



085989  5

Gegalvaniseerde trekveer

- Geschikt voor verzinkt staaldraad van 2-2,5 mm
- Voorkomt breuk bij temperatuurverschillen



056019  1

Draadspanner no. 2

- 95 mm
- Opspannen van staaldraad en kunststofdraad



303588  25

Draadspanner no. 3

- 100 mm
- Opspannen van staaldraad en kunststofdraad



303601	Groen		25
303595			25

Draadspanner no. 4

- 120 mm
- Opspannen van staaldraad en kunststofdraad



303359  25

Draadspanner no. 4
Met kamwiel

- 120 mm
- Opspannen van staaldraad en kunststofdraad



303342  25





DOORGANGEN

Een doorgang is een in- en uitgang van een afrastering. Dit betekent dat deze goed sluitbaar moet zijn en makkelijk te openen waarbij er stroom op de afrastering blijft staan. Wanneer de doorgang open is, zal er ook stroom op de afrastering moeten blijven staan. Geleidt de stroom ondergronds met behulp van een grondkabel.

Rolpoortset

Koord tot 7 m

- Complete rol-poortset voor doorgangen tot 7,5 m
- Koord hangt nooit meer op de grond
- Inclusief poortgreep



084333  1

Doorgangsset

Elastisch koord

- Inclusief poortgreep, poortgreepanker en ringisolator
- Uittrekbaar tot 6 m
- Zwart hoogwaardig kunststof



084241  1

Elastisch koord

Wit

- Lengte 50 meter
- Voor het creëren van een doorgang
- Naar eigen wens in te korten




084661  50 m

Poortgreepset

Zwart

- Uittrekbaar tot 5 m
- Inclusief ringisolator en poortgreepanker

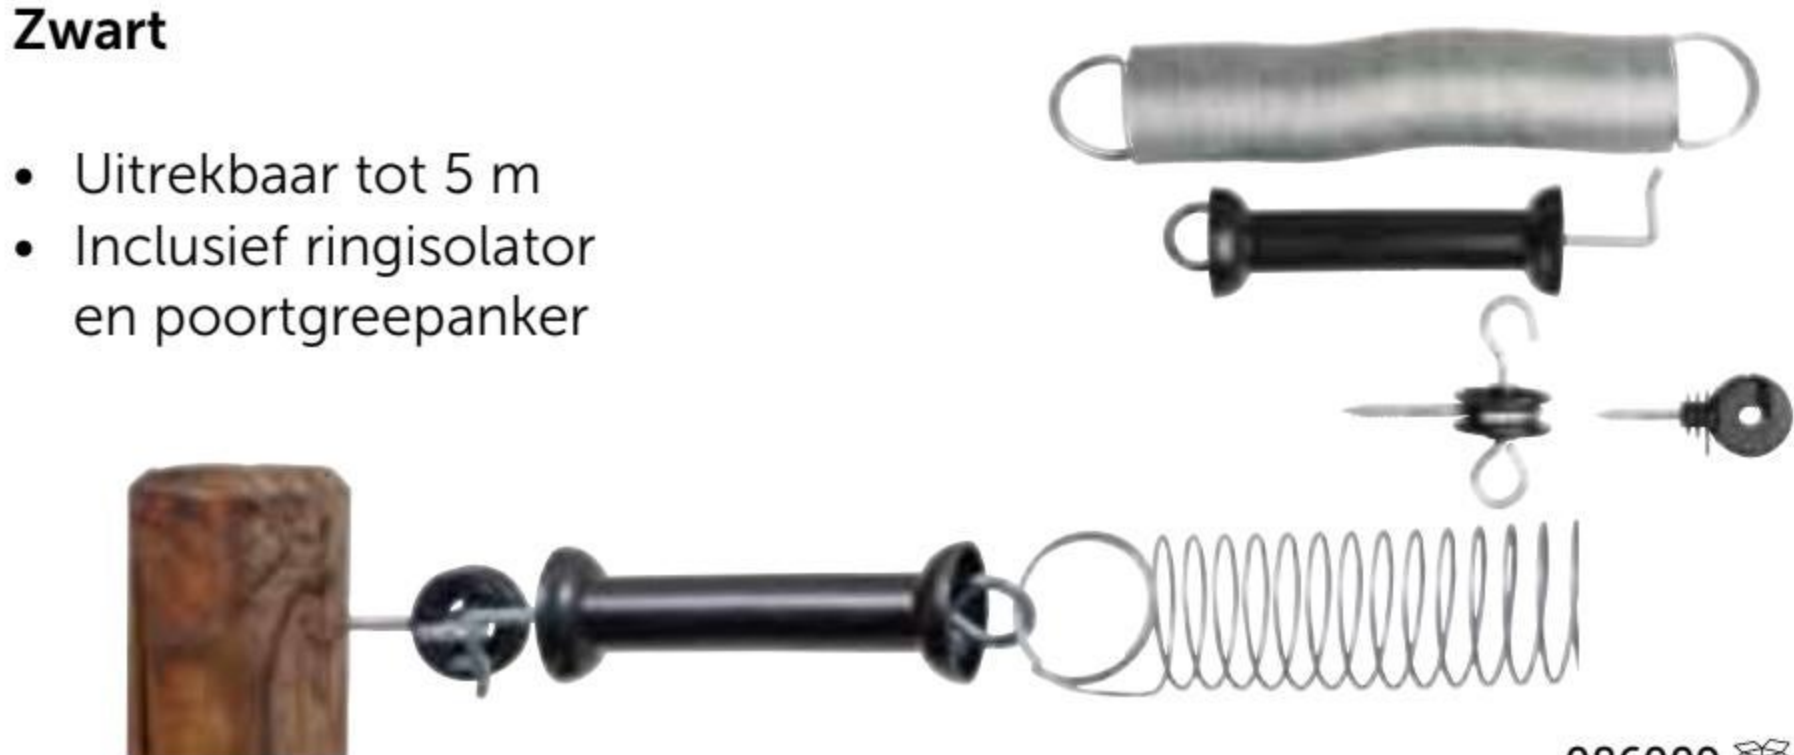

086009  1

Doorgangsset

Spiraalveer tot 5 m

- Voorzien van veer
- Uittrekbaar tot 5 m
- Zwart hoogwaardig kunststof



084296  1

Losse spiraalveer

- Veer (45mm) voor Poortgreepset.
- Uittrekbaar tot 5 m



085958  1

Poortgreep

Met veerbegrenzer, rood

- Met haak
- Voorzien van veer
- Rood hoogwaardig kunststof



066742 1

Zware poortgreep

Zwart

- Met open haak
- Voorzien van veer
- Zwart hoogwaardig kunststof



066926 1

Multi poortgreepanker

- Rondom ‘aanhaakbaar’ met poortgrepen en geleiders
- Eenvoudig te bevestigen



083183 10



Poortgreep

Rechte haak, zwart

- Met rechte haak
- Voorzien van veer
- Zwart hoogwaardig kunststof



084265		4
055975		1

Poortgreep

Zwart

- Met haak
- Voorzien van veer
- Zwart hoogwaardig kunststof



019526 1

Poortgreepanker

Draad/koord

- Geschikt voor draad en koord
- Voor houten palen



084272 5

TIP:

Doorgangen, noodzakelijk voor elke afrastering. Kiezen voor een doorgangsset elastisch koord, geeft u een zeker en veilig gevoel.

Om optimale veiligheid te garanderen dient uw afrastering altijd goed opgespannen te zijn. Dit vermindert de risico's dat dieren verstrikt raken in de afrastering.



We streven er voortdurend naar ons programma te verbeteren en up to date te houden. Wijzigingen in uitvoeringen en drukfouten voorbehouden.

Uw dealer:

